


Report d'exploitation

ATLANTIC REPORT

TA.0120



Conforme au paragraphe
3-7-4 de la règle R7.
Rapport d'essai N° DI 04 00 08
du CNPP

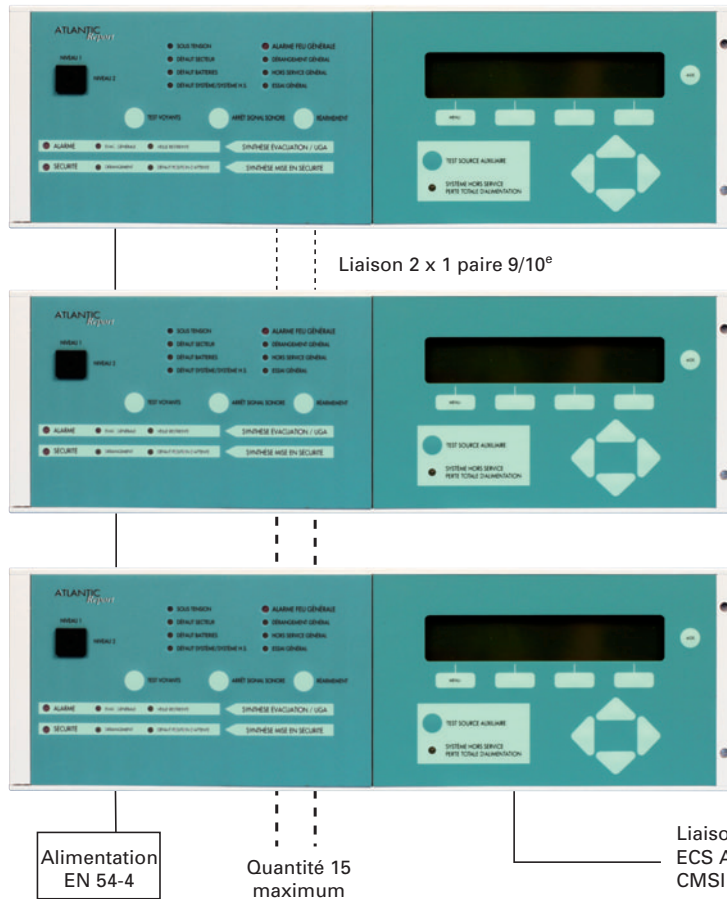

Liaison 2 x 1 paire 9/10°

Alimentation
EN 54-4

Quantité 15
maximum

Liaison RS485 vers
ECS Atlantic Signalisation et/ou
CMSI Atlantic Action

FONCTIONNALITÉS

L'Atlantic Report est doté d'une interface utilisateur extra-plate (5 cm) et d'un coffret de raccordement dédié à l'installateur. L'afficheur LCD présente clairement les informations liées à l'état et à l'emplacement des éléments adressés. Ce produit est utilisé sur les sites où la surveillance humaine (ou télésurveillance) est assurée alternativement à partir du tableau de signalisation

ou du Centralisateur de Mise en Sécurité ou des tableaux répéteurs d'exploitation. Ce produit est particulièrement adapté pour les ERP type U ou type J permettant l'implantation d'un report par étage, avec visualisation des points et des zones en alarmes. Les lignes de communication sont surveillées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPATIBILITÉ

- > C.M.S.I. et E.C.S. de marque Finsécur
- > adaptation possible à tout type de protocole

CAPACITÉS

- > nombre maximum de reports par E.C.S OU C.M.S.I. : 15
- > sorties imprimante et PC intégrées

ALIMENTATION

- > type EN 54-4; 24 ou 48 V

PROGRAMMATION

- > par logiciel dédié - réf. : Neptune

PRÉSENTATION

- > interface de commande :
L : 19 pouces - l : 3 U - Prof : 5 cm