

Équipement de contrôle et de signalisation

E.C.S - 512 points adressables


ATLANTIC SIGNALISATION

FAMILLE TA.0100

PRINCIPE D'INSTALLATION



Normes de référence
EN 54-2 - EN 54-4
Numéros de droit d'usage NF
ECS 026 A0

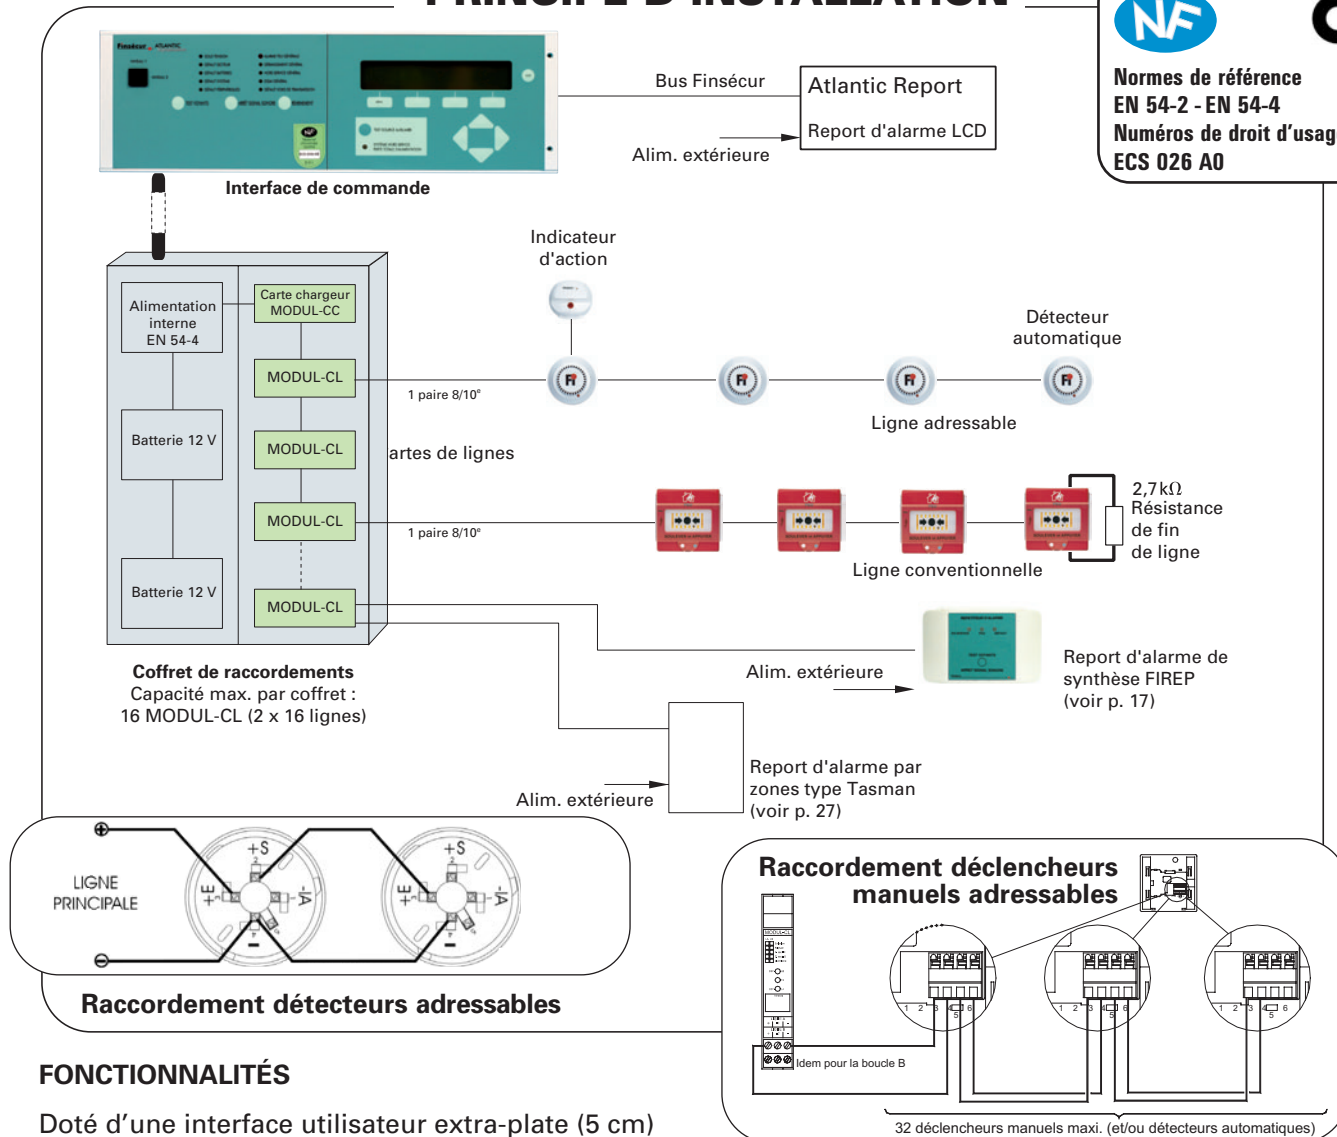

FONCTIONNALITÉS

Doté d'une interface utilisateur extra-plate (5 cm) et d'un coffret de raccordement dédié à l'installateur, l'Atlantic Signalisation évite ainsi l'emploi de baie encombrante. L'afficheur LCD présente clairement les informations liées à l'état et à l'emplacement des éléments adressés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPATIBILITÉ

- > Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie de marque Finsécur
- > adaptation possible à tout type de protocole

CAPACITÉS

- > nombre maximum de détecteurs : 512
- > nombre maximum de cartes de 2 lignes : 55
- > chaque ligne pouvant être utilisée dans l'une des configurations suivantes :
 - ligne conventionnelle : 32 détecteurs maximum
 - ligne adressable ouverte : 32 détecteurs maximum

- ligne de déclencheurs manuels conventionnels ou adressables, 32 DM maximum
- sortie contact sec paramétrable
- > sorties imprimante et PC intégrées

PROGRAMMATION

par logiciel dédié - réf. : Neptune

PRÉSENTATION

- > interface de commande :
 - L : 19 pouces - I : 3 U - Prof : 6 cm
- > coffret de raccordement :
 - L : 19 pouces - I : 9 U - Prof : 21 cm
- > pouvant être montés en baie standard ou installés en fixation murale