



EL20

BARRIERES

**BARRIERES INFRAROUGES
EL20**

ROBUSTE ET DISCRETE

Nouvelle barrière à infrarouges actifs, robuste, sûre, fiable et facile à installer. Grâce à ses dimensions réduites (25x23mm), elle s'adapte avec discrétion aux applications les plus diverses (par exemple, elle peut être installée entre la fenêtre et les persiennes ou le volet) Elle peut être installée à l'intérieur, mais également à l'extérieur, grâce à sa structure en polycarbonate d'une grande robustesse et résistante aux agents atmosphériques (niveau IP65)

De petites adaptations permettent de compenser les dilations thermiques dues aux amplitudes thermiques

FACILE ET SÛRE

FACILITE D'INSTALLATION: elles sont fournies avec câble pré-cablé et ne nécessitent aucune procédure d'alignement particulière. La synchronisation des rayons est obtenue automatiquement par signal optique (sans fil de synchronisme)

POSSIBILITE D'INSTALLER PLUSIEURS BARRIERES consécutives ou parallèle grâce à la codification automatique d'accouplement à la première alimentation.

DOTÉE DE TAMPER ANTI-ARRACHAGE ET ANTI-OUVERTURE sur les deux extrémités.

VERSATILE

3 modalités opérationnelles différentes: faisceaux point-point, faisceaux adjacents, faisceaux croisés.

4 modèles à disposition pour des exigences en matière de protection adaptées à toutes les dimensions. Portée de 40 cm à 10 m pour l'extérieur et de 40 cm à 20 m pour l'intérieur.

BARRIERS

**EL20 INFRARED
BARRIERS**

STRONG AND DISCREET

New active infrared barrier, strong, safe, reliable and easy to install. Thanks to its compact size (25x23 mm) it discreetly adapts to suit the most varied needs (for example it can be installed between window and blinds or roller shade)

The barrier may be installed both indoors and outdoor thanks to its polycarbonate structure, with its high mechanical strenght and resistance to atmospheric agents (to a degree of IP65)

Special details enable compensation for expansion due to temperature changes

SAFE AND EASY

EASY TO INSTALL: as well as coming complete with a pre-wired cable, no special alignment procedures are required. The synchronisation of the rays is obtained automatically by way of an optic signal (without synchronism wire)


POSSIBLE INSTALLATION OF SEVERAL consecutive or parallel barriers thanks to automatic encoding of coupling the first time the device is switched on

EQUIPPED WITH ANTI-REMOVAL AND ANTI-OPENING DEVICE on both ends

VERSATILE

3 different operating models: point-point beams, adjacent beams and crossed beams

4 models for protection requirements of all dimensions. Range from 40 cm to 10 m for outdoor use and from 40 cm to 20 m for indoor use

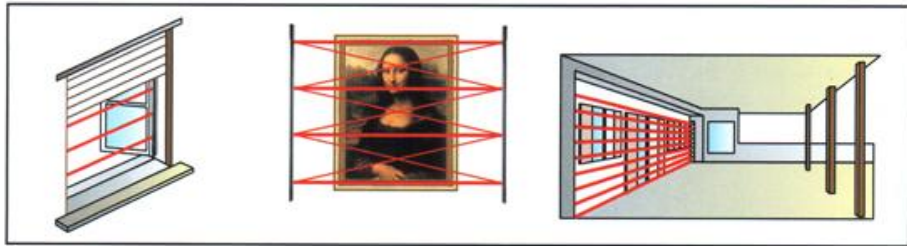

EL20RT/05

EL20RT/05



Barrière d'intérieur/d'extérieur

Hauteur colonnes: 0,5 m

2 faisceaux avec portée sélectionnable de 40 cm à 10 m (portée maximale à l'intérieur de 20 m)

Certification AMPI

cod. EL1000211

Indoor/outdoor barrier

Columns height: 0,5 m

2 beams with ranges adjustable from 40 cm to 10 m (max range for indoor use: 20 m)

AMPI certification



EL20RT/10

EL20RT/10



Barrière d'intérieur/d'extérieur

Hauteur colonnes: 1 m

4 faisceaux (rayons) avec portée sélectionnable de 40 cm à 10 m (portée maximale à l'intérieur de 20 m)

Certification AMPI

cod. EL1100211

Indoor/outdoor barrier

Columns height: 1 m

4 beams with ranges adjustable from 40 cm to 10 m (max range for indoor use: 20 m)

AMPI certification

EL20RT/15



Barrière d'intérieur/d'extérieur

Hauteur colonnes: 1,5 m

6 faisceaux (rayons) avec portée sélectionnable de 40 cm à 10 m (portée maximale à l'intérieur de 20 m)

Certification AMPI


cod. EL1200211

Indoor/outdoor barrier

Columns height: 1,5 m

6 beams with ranges adjustable from 40 cm to 10 m (max range for indoor use: 20 m)

AMPI certification



EL20RT/15

EL20RT/20



Barrière d'intérieur/d'extérieur

Hauteur colonnes: 2 m

8 faisceaux (rayons) avec portée sélectionnable de 40 cm à 10 m (portée maximale à l'intérieur de 20 m)

Certification AMPI

cod. EL1300211

Indoor/outdoor barrier

Columns height: 2 m

8 beams with ranges adjustable from 40 cm to 10 m (max range for indoor use: 20 m)

AMPI certification



EL20RT/20