


# Coffret d'alarmes techniques

## TASMAN

TA.0001 à TA.0008

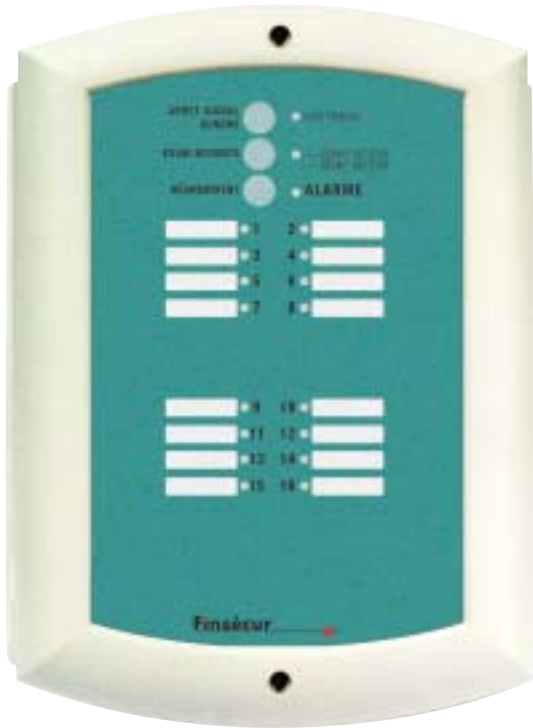

**TASMAN 16**  
existe en TASMAN 8



**TASMAN 4**  
existe en TASMAN 2

### FONCTIONNALITÉS

Ces coffrets permettent la signalisation d'alarme en provenance de contacts libres de potentiel N.O. ou N.F. (configuration par la face avant).

Le coffret intègre une alimentation secourue par batterie. Une signalisation spécifique indique le dérangement éventuel de l'alimentation secteur ou batterie. Un relais de synthèse permet de connecter le coffret à tout système extérieur (transmetteur téléphonique, GTC, etc.).

Un report individuel pour chaque direction est possible en option.

Cette gamme d'alarme technique est d'un design discret et conforme à la ligne de la gamme FINSECUR.

La face avant permet d'inscrire en regard des voyants de signalisation les libellées des zones ou alarmes reportées.

### CARACTÉRISTIQUES

#### ALIMENTATION

> 230 V alternatif.

#### TASMAN 2 À 4

> une pile LR6 61 alcaline 9 V.

#### TASMAN 8 À 16

> batterie au plomb sans entretien fournie, 12 V 1,2 Ah.  
Autonomie sur batterie : 48 heures.

> raccordement des contacts : 1 paire 8/10<sup>e</sup> sur bornier sans vis.

> longueur maximale des câbles : 1 000 m

> arrivée de câbles par l'arrière (câbles encastrés) ou par le dessous (câbles en applique).

> coffret ABS

#### DIMENSIONS - TASMAN 2 À 4

> l : 164 mm H : 109 mm P : 54 mm

> poids avec batterie : 220 g

#### DIMENSIONS - TASMAN 8 À 16

> l : 210 mm H : 280 mm P : 75 mm

> poids avec batterie : 720 g

#### LES COFFRETS TASMAN EXISTENT AVEC 1 SORTIE RELAIS PAR VOIE.

#### RÉFÉRENCES

> TASMAN 2 : TA.0001

> TASMAN 2RL : TA.0002

> TASMAN 4 : TA.0003

> TASMAN 4RL : TA.0004

> TASMAN 8 : TA.0010

> TASMAN 8RL : TA.0011

> TASMAN 16 : TA.0012

> TASMAN 16RL : TA.0013